

Мобильный АПК

Мониторинг УДС

Определяет ненормативное состояние дорожного полотна (ямы, трещины)

Определяет ненормативное состояние дорожной разметки (износ)

Определяет состояние светофоров (отклонение от вертикального положения)

Детектирует состояние знаков в соответствии с ГОСТом

Определяет состояние знака (отклонение от вертикального положения)

Искусственная дорожная неровность сборно-разборной конструкции

В состав комплекса входит 5 МПК с камерами и программное обеспечение



Мобильный АПК

Мониторинг УДС


Создан для подсистемы мониторинга
состояния дороги и дорожной инфраструктуры



// ИТС

Визуализация детекций на карте

Просмотр дефектов дороги

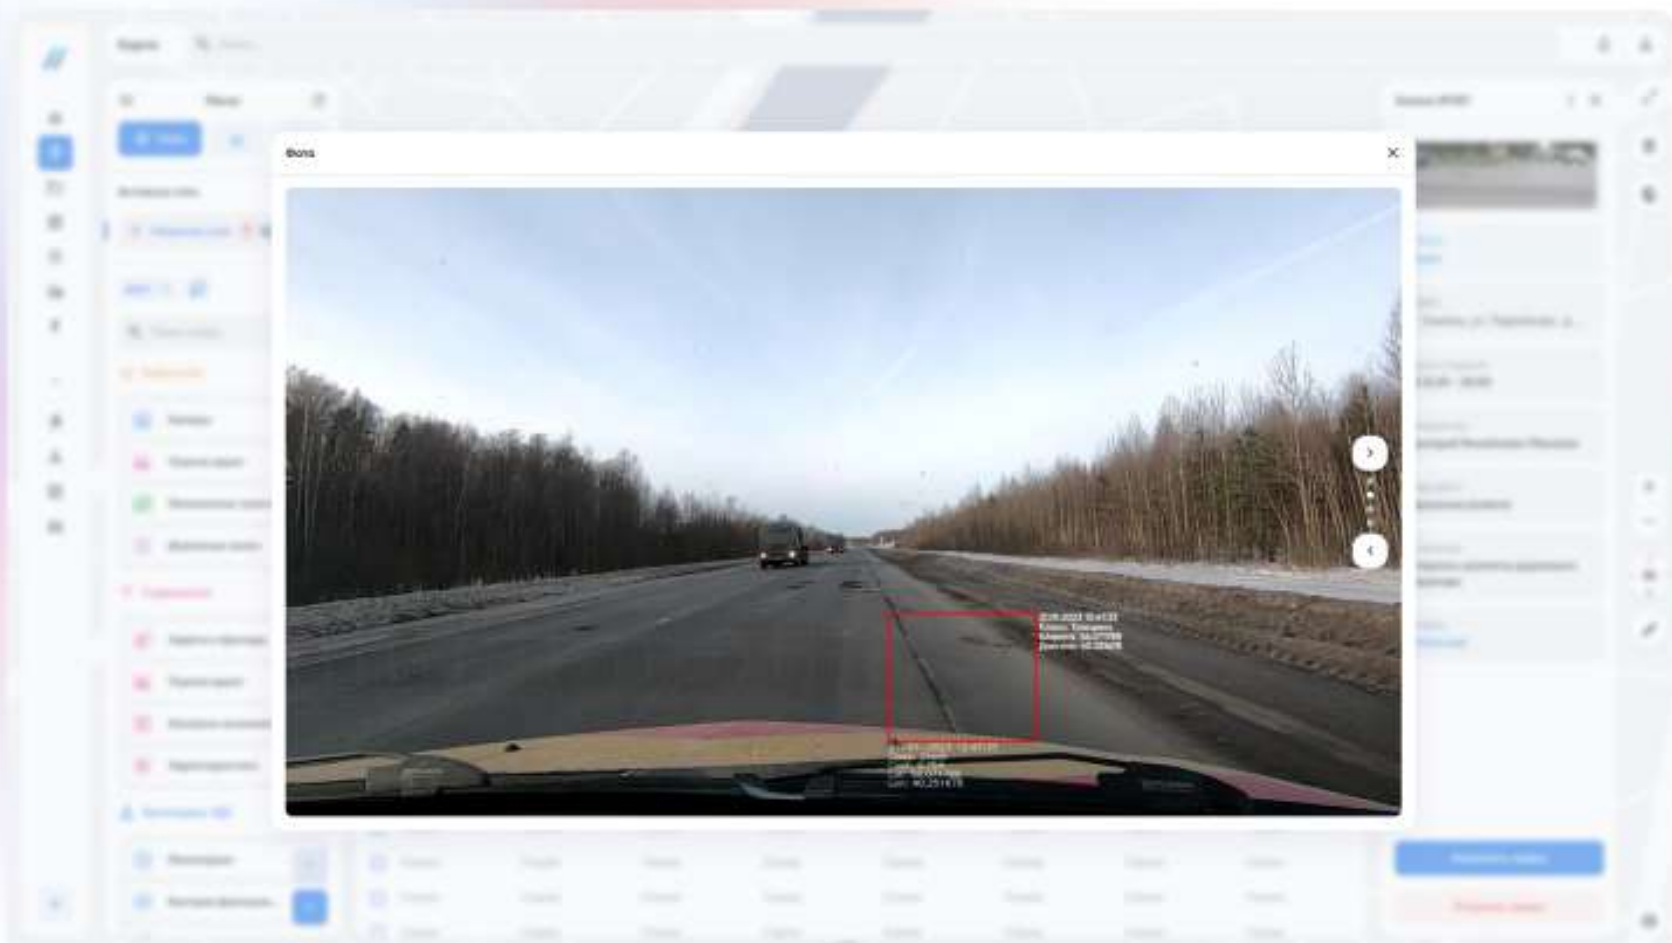

Просмотр данных

